

پیشند از جمله ابزار و ملزومات آشپزی است که بیشتر برای پخت غذا و البته شست و شوی ظروف و دیگر ابزارهای آشپزی به کار می رود.

در این مقاله به آموزش دوخت و ایجاد پیشبند آشپزی برای خانم و البته آقای های خانه دار می پردازیم.

ابزار و مواد لازم برای دوخت پیشبند

مشاهده و خرید آنلاین کاغذ الگو خیاطی

موادی که برای ساخت و دوخت پیشبند آشپزی نیاز هستند عبارتند از:

پارچه به عرض یک یا دو متر: پارچه ای به عرض یک یا دو متر (بسته به انتخاب و سایز مورد نظر شما)، تهیه کنید.

مشمای مخصوص سرویس آشپزخانه: مشمایی که برای سرویس آشپزخانه به کار می رود، مشمای سفید رنگ ضخیم، به عرض یک متر تهیه کنید.

چرخ خیاطی: چرخ خیاطی برای دوخت کامل و کلی پارچه های بخش های مختلف به کار می رود. گرچه برای دوختن برخی از مقطع و بخش های پیشبند به نخ و سوزن و قیچی و دیگر ابزار های مشابه و وابسته نیاز خواهید داشت.

سنجاق: یک عدد سنجاق برای بستن و متصل کردن بخش های مختلف پارچه نیاز خواهید داشت.



متر: متر خیاطی را برای اندازه گرفتن پارچه و مشما نیاز خواهید داشت.

الگو: الگو: برای ساخت و دوخت این پیشبند به الگو نیاز خواهید داشت. الگو همان طرح اولیه ی به کار رفته خواهد بود که از روی آن به دوخت و ایجاد پیشبند می پردازید.


در گام نخست باید دامن را ایجاد کنید. برای این کار لازم است تا اندازه ی دامن را به نسبت و اندازه مورد نظر خود ایجاد کنید. پس از این لازم است تا دور دامن را بدوزید تا کار به خوبی و تمیزی انجام شود. سپس بالای دامن را چین بدهید و با دست یا چرخ، و با کوک درشت بدوزید.

در گام بعدی نیاز است تا جیب هایی برای پیشبند بدوزید تا برای قراردادن ابزار و وسایل مورد نیاز از آن ها استفاده نمایید.

جیب ها را می توانید در اندازه دلخواه و روی پیشبند بدوزید. بهتر است جیب ها متعدد و البته جا دار و بزرگ باشند.

پس از این کار به دوختن بالا تنه ی پیشبند می رسد. برای دوخت بالا تنه، الگوی بالاتنه را روی دولای پارچه قرار می دهیم و با اضافه کردن نیم سانت درز، آن را می چینیم تا شکل و قالب بالا تنه ایجاد شود. سپس به دوخت آن مشغول می شویم.

یک نمونه از الگوی پیشبند آشپزخانه را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

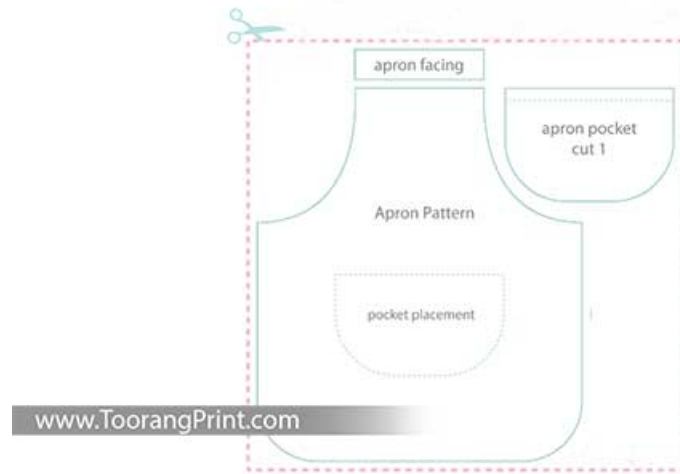

[مشاهده و خرید آنلاین پیشبند پارچه ای](#)

نکته مهمی که در دوخت جیب های پیشبند اهمیت دارد، آن است که این جیب ها از مقاومت و فضای کافی برخوردار باشند. برای افزایش مقاومت جیب پیشبند، می‌توانید آستری از نایلون، پارچه های ضخیم و هر روکش و کاوری که مقاومت و دوام جیب های پیشبند را نسبت به رطوبت، فرسایش و آسیب های محیطی افزایش دهد، استفاده کنید.

پس از این نوبت به دوخت بالاتنه می‌رسد. برای بالاتنه، الگو را روی دو لای پارچه قرار دهید و با در نظر گرفتن نیم سانت فاصله ی درز، آن را بدوزید.

برای بند کردن پیشبند نیز می‌توانید یک بند برداشته، آن را اتو کنید و کنار بگذارید.

بند را روی یک رویه از بالاتنه قرار دهید و به آن سنجاق کنید. طرف دیگر بالاتنه را روی آن قرار دهید. سپس مشما را بر روی آن قرار دهید. پهلو و بالاتنه را بدوزید و اتو بزنید.



در گام آخر باید بالاتنه را به دامن پیشبند وصل کنید. برای این کار، از دامن به اندازه مشما برش دهید. رویه دامن را روی مشما قرار دهید و پهلو دامن و مشما را به هم بدوزید. پس از این بالاتنه را وسط دامن قرار دهید به طوری که رویه های هر دو، روی هم قرار بگیرد. یک نوار ۲۰ در ۱۰۰ سانت برای بند کمر برش دهید. آن را تا بزنید و اتو بکشید و در وسط بالاتنه پیشبند قرار دهید و سر تا سر بالای پیشبند را بدوزید. پس از این با استفاده از چرخ بر روی همه دوخت‌های پیشبند، دوخت بروید تا محکم شود.

می‌توانید با اضافه کردن چین به پیشبندهای ساده پیشبند آشپزخانه چین دار بدوزید. نمونه ای از پیشبند آشپزخانه چین دار در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.



